NITTO KOHKI CO.,LTD.

AC駆動：電磁駆動ダイアフラム方式

真空ポンプ 型式 VCK0120 D.PAT PAT

静音性に優れた真空ポンプ

医療・試験装置搭載用途に

NEW

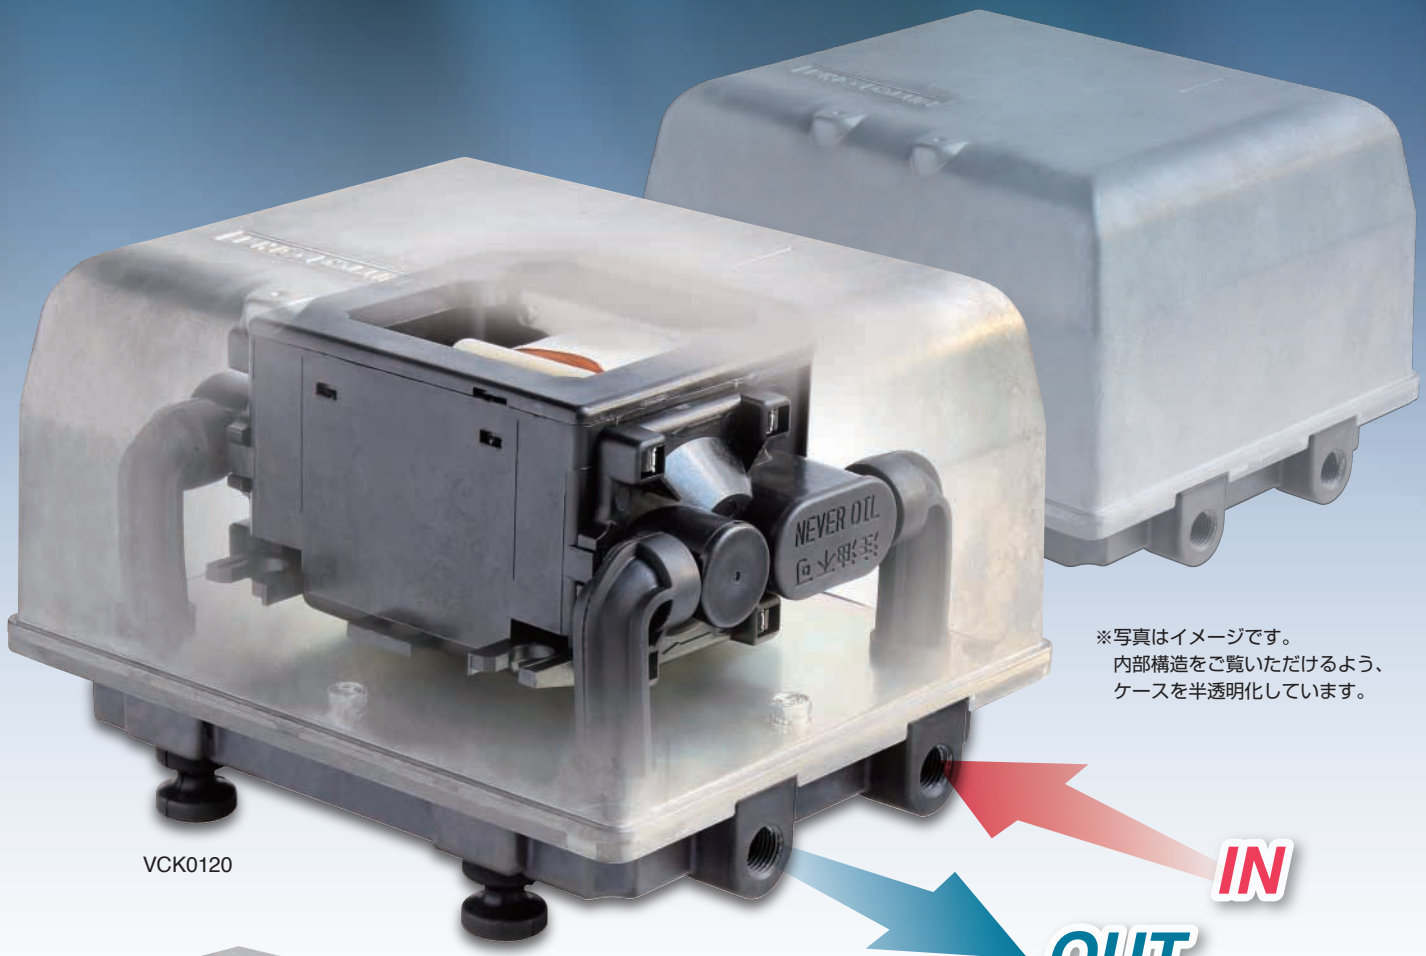

※写真はイメージです。
内部構造をご覧いただけるよう、
ケースを半透明化しています。

VCK0120

- 防音性の高いアルミダイカストケース
- 低作動音ダイアフラムポンプVC0101E搭載
- 防振構造配管採用
- 消音チャンバー機能付ボトムケース

ISO 9001認証
JQA-2160
リニア事業部
ISO 14001認証
JQA-EM4057
日東工器(株)/メドー産業(株)

AC駆動：電磁駆動ダイアフラム方式

真空ポンプ 型式 VCK0120 D.PAT PAT

【仕　様】

型　　式	VCK0120
到達真空度	−26.7kPa(−200mmHg)
吐出空気量	18L/min
定格電圧	AC100V
消費電力	11/14W
電　　流	0.2A
定格時間	連続
耐用時間	5,000時間
吸入口サイズ	Rc1/8(PT1/8)
吐出口サイズ	Rc1/8(PT1/8)
定格周波数	50/60Hz
コイル絶縁階級	B種相当
取付寸法	152(L)×128(W)×106(H)mm
本体質量	1.9kg
リード線長さ	300±20 mm

【外観および取付寸法図】

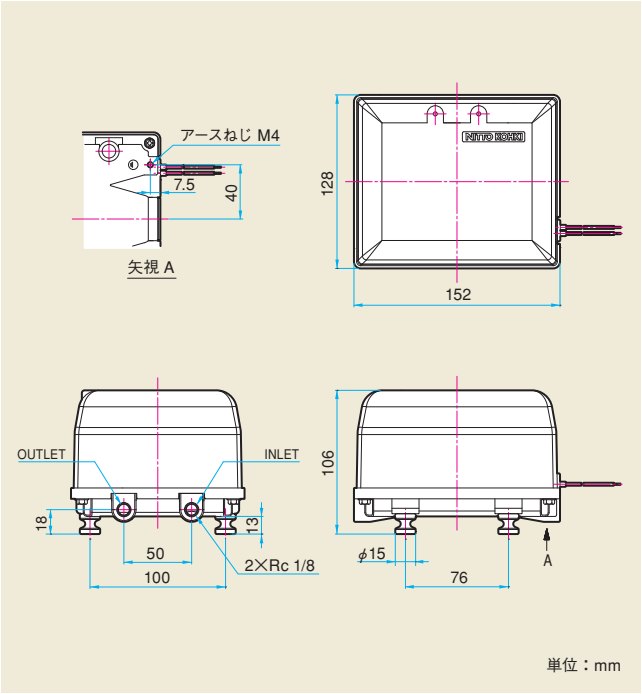

単位：mm

【性能特性図】

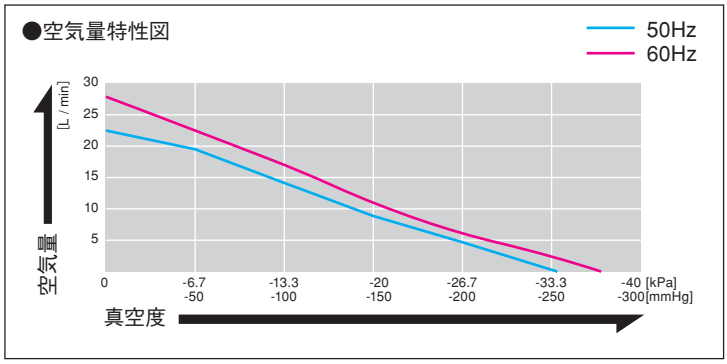

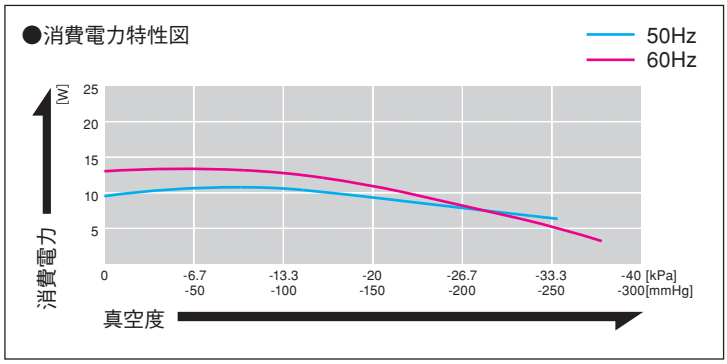

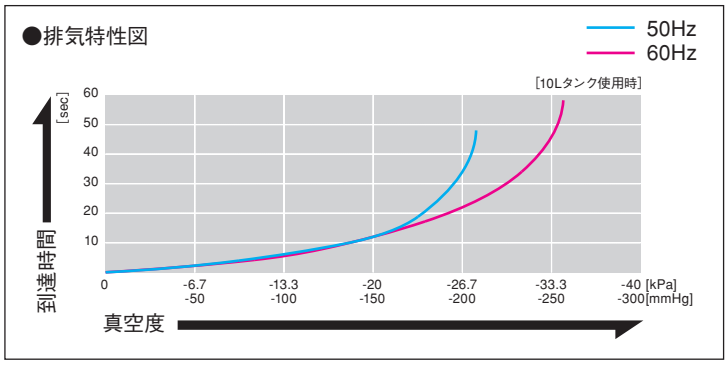

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

登録販売店

日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

ミックス 責任ある木質資源を使用しています FSC® C000000

VEGETABLE OIL INK

このパンフレットは、日東工器株式会社が、印刷プロセスで使用する5.39kgのアルミ板をリユースして印刷する事で、CO2排出量を54.99kg削減しました。

当CO2削減認証は株式会社日本スマートエナジーがこの印刷システムを厳格・公正に審査・確認して与えられたものです。

MCP マイナスカーボン・プリンティングシステムズ

日東工器株式会社

本社/研究所　〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4／Tel:03-3755-1111 (大代表)
大阪支店　〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10／Tel:06-6973-5501 (代表)
名古屋支店　〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3／Tel:052-861-1601 (代表)
営業所　札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本・上海・深圳・シカゴ・ロンドン・シュツットガルト・シンガポール・バンコク・ブリスベーン

ホームページ　www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)
受付時間／AM8:30～PM5:15
フリーコール 0120-210-216

⚠ご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2014年2月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。　14BV05-①